

Conmutador PoE con IA


GNT-MP1420ES

- Fuente de alimentación total de 240W
- 16 puertos PoE
- 2 puertos de enlace ascendente (Uplink)
- 2 puertos SFP

Características del Producto

- Perro guardián con IA
- Protección contra rayos 6KV y ESD 8KV
- Compatible con alta potencia bt 60W

Descripción de Puertos

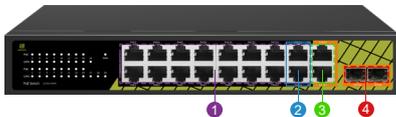

- 1 PoE 100Mbps
- 2 PoE bt 60W 100Mbps
- 3 Enlace ascendente (Uplink) 1000Mbps
- 4 SFP 1000Mbps

Dimensión (mm)

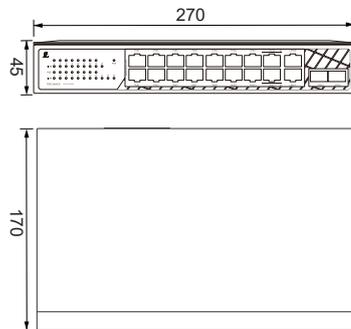


Diagrama de Instalación



Especificaciones

Modelo	GNT-MP1420ES
Puertos	PoE (1~14):Puertos PoE 10/100Mbps(RJ45) PoE (15~16):Puertos PoE 10/100Mbps, Compatibles con alta potencia bt 60W LAN (17~18):Puertos de enlace ascendente (Uplink) 10/100/1000Mbps(RJ45) SFP (19~20):Puerto SFP 10/100/1000Mbps
Velocidad de Transmisión	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100Mbps Half Duplex
Distancia de Transmisión	Puerto 1~15: 10/100Mbps 130metros; 10Mbps Auto-adaptable 250meters Puerto 16: 10/100Mbps 130metros
Especificaciones de Rendimiento	Ancho de banda:11.2Gbps
	Latencia de red(1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (usando tamaño de paquete de 64 bytes)
	Tabla de direcciones MAC: 8K
	Tasa de Filtrado y Transmisión de Tramas: 14800pps máximo para puerto 10M, 148800pps máximo para puerto 100M;1488000pps máximo para puerto 1000M
Estándares de Red	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Control de Flujo
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Soporte de Energía	Entrada de energía: AC 90~240V Total $\leq 240W$ AI Watchdog: Port 1~16 Salida de energía: : Puerto PoE1~14:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ PoE15~16 Port:1245(+53V),3678(GND) Compatible1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Nivel de Protección	Protección contra rayos: 6KV Protección ESD: 8KV
Especificaciones Físicas	Tamaño(L*W*H): 270mm*170mm*45mm, Peso: 1.75KG
Entorno de Trabajo	Temperatura de operación: -30°C~60°C
	Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C
	Humedad de operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Certificaciones	CE
	FCC
	RoHS 2.0
Garantía	Dispositivo completo: 1 año
Contenido del Paquete	Cable de alimentación AC, Manual de usuario, Orejas para rack de 19 pulgadas (1 par)