

Conmutador PoE con IA Resistente al Agua para Exteriores

GNT-P9109EA-F

- Fuente de alimentación total de 120W
- 8 puertos PoE
- 1 puerto de enlace ascendente (Uplink)

Características del Producto

- Perro guardián con IA
- 6 Protección contra rayos 6KV y ESD 8KV
- Compatible con alta potencia bt 60W
- Transmisión auto-adaptable de 250m

Descripción de Puertos



- 1 Puertos PoE de 100Mbps
- 2 Puertos de alimentación bt 60W
- 3 Puertos de enlace ascendente (Uplink) de 100Mbps

Dimensiones (mm)


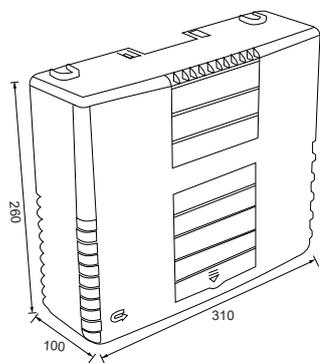


Diagrama de Instalación



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|---|
| Modelo | GNT-P9109EA-F |
| Puertos | PoE (1~6): Puertos PoE 10/100Mbps (RJ45) PoE (7~8): Puertos PoE 10/100Mbps (RJ45), Compatibles con alta potencia bt 60W LAN: Puerto de enlace ascendente (Uplink) 10/100Mbps (RJ45) |
| Velocidad de Transmisión | 200Mbps Full Duplex; 10 or 100Mbps Half Duplex |
| Distancia de Transmisión | 100Mbps /10Mbps, Transmisión auto-adaptable de 250m |
| Especificaciones de Rendimiento | Ancho de banda: 1.8Gbps 1.8Gbps Latencia de red (10 to 100Mbps): $\leq 16\mu s$ (usando tamaño de paquete de 64 bytes) Tabla de direcciones MAC: 2K Tasa de Filtrado y Transmisión de Tramas: 14800pps máximo para puerto 10M, 148800pps máximo para puerto 100M |
| Estándares de Red | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet |
| Soporte de Energía | Entrada de energía: AC 90~240V Total $\leq 120W$ AI Watchdog: Port 1~8 Salida de energía: Puerto PoE 1~6: 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq 30W$ Puerto PoE 7~8: 1245(+53V), 3678(GND) Compatible 1/2(+52V), 3/6(GND) $\leq 60W$ |
| Nivel de Protección | Protección contra rayos: 6KV Protección ESD: 8KV |
| Especificaciones Físicas | Tamaño (L*W*H): 310mm*260mm*100mm, Peso: 1.6KG |
| Entorno de Trabajo | Temperatura de operación: -30°C ~60°C Temperatura de almacenamiento: -40°C ~70°C Humedad de operación: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| Certificaciones | CE FCC RoHS 2.0 |
| Garantía | Dispositivo completo: 1 año |
| Contenido del Paquete | Cable de alimentación AC, Manual de usuario, Kits de instalación (Abrazaderas de acero, Tubos impermeables, Orejas para montaje en pared) |