

# Conmutador PoE con IA Resistente al Agua para Exteriores

## GNT-P1012G6-F

## Características del Producto


- Fuente de alimentación total de 120W
- 8 puertos PoE
- 2 puertos de enlace ascendente (Uplink)
- 2 puertos SFP
- Perro guardián con IA
- Protección contra rayos 6KV y ESD 8KV
- Compatible con alta potencia bt 60W

## Descripción de Puertos




- 1 Puertos PoE de 1000Mbps
- 2 Puertos de alta potencia bt 60W
- 3 Puertos de enlace ascendente (Uplink) de 1000Mbps
- 4 Puertos SFP de 1000Mbps

## Dimensiones (mm)

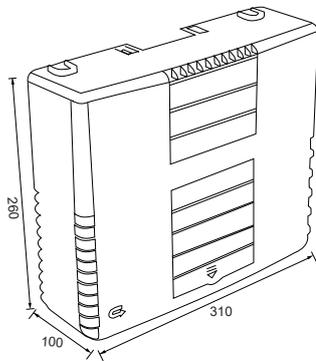

## Diagrama de Instalación

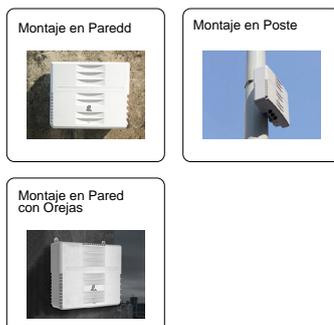

## Especificaciones

Modelo	GNT-P1012G6-F
Puertos	PoE (1~6):Puertos PoE 10/100/1000Mbps (RJ45) PoE (7~8):Puertos PoE 10/100/1000Mbps(RJ45),Compatible con alta potencia bt 60W LAN(1~2):Puertos de enlace ascendente (Uplink) 10/100/1000Mbps(RJ45) SFP(1~2):Puertos SFP 10/100/1000Mbps
Velocidad de Transmisión	2000Mbps Full Duplex; 10 or 100 or 1000 Mbps Half Duplex
Distancia de Transmisión	130m
Especificaciones de Rendimiento	Ancho de banda:24Gbps
	Latencia de red(10 to 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (usando tamaño de paquete de 64 bytes)
	Tabla de direcciones MAC: 8K
	Tasa de Filtrado y Transmisión de Tramas: 14800pps máximo para puerto 10M, 148800pps máximo para puerto 100M; 148800pps máximo para puerto 100M
Estándares de Red	IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	IEEE 802.3x Control de Flujo
	IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet
Soporte de Energía	Entrada de energía: AC 90~240V Total $\leq 120W$ AI Watchdog: Port 1~8 Salida de energía: PoE1~6 Port:1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ Puerto PoE7~8:1245(+53V),3678(GND) Compatible 1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$
Nivel de Protección	Protección contra rayos:6KV Protección ESD:8KV
Especificaciones Físicas	Tamaño(L*W*H): 310mm*260mm*100mm, Peso: 1.6KG
Entorno de Trabajo	Temperatura de operación: -30°C~60°C
	Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C
	Humedad de operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación
Certificaciones	CE
	FCC
	RoHS 2.0
Garantía	Dispositivo completo: 1 año
Contenido del Paquete	Cable de alimentación AC, Manual de usuario, Kits de instalación (Abrazaderas de acero, Tubos impermeables, Orejas para montaje en pared)