

Conmutador PoE con IA


GNT-RP1428G6

- Fuente de alimentación total de 300W
- 24 puertos PoE
- 2 puertos de enlace ascendente (Uplink)
- 2 puertos SFP

Características del Producto


- Perro guardián con IA
- Protección contra rayos 6KV y ESD 8KV
- Compatible con alta potencia bt 60W

Descripción de Puertos

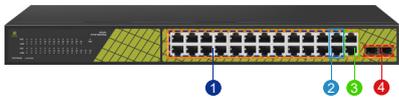

- 1 Puertos PoE de 1000Mbps
- 2 Puertos de alta potencia bt 60W
- 3 Puertos de enlace ascendente (Uplink) de 1000Mbps
- 4 Puertos SFP de 1000Mbps

Dimension (mm)

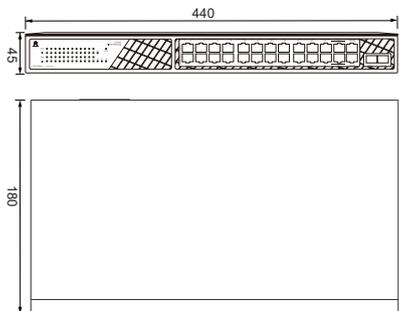

Especificaciones

| | |
|---------------------------------|--|
| Modelo | GNT-RP1428G6 |
| Puertos | PoE (1~22): Puertos PoE 10/100/1000Mbps (RJ45) PoE (23~24): Puertos PoE 10/100/1000Mbps, Compatibles con alta potencia bt 60W LAN(25~26): Puertos de enlace ascendente (Uplink) 10/100/1000Mbps (RJ45) SFP (1~2): Puertos SFP 10/100/1000Mbps |
| Velocidad de Transmisión | 2000Mbps Full Duplex; 10 o 100 o 1000 Mbps Half Duplex |
| Distancia de Transmisión | 130m |
| Especificaciones de Rendimiento | Ancho de banda:56Gbps |
| | Latencia de red (10 a 1000Mbps): $\leq 16\mu s$ (usando tamaño de paquete de 64 bytes) |
| | Tabla de direcciones MAC: 8K |
| | Tasa de Filtrado y Transmisión de Tramas: 14800pps máximo para puerto 10M; 148800pps máximo para puerto 100M; 148800pps máximo para puerto 1000M |
| Estándares de Red | IEEE 802.3i 10BASE-T/IEEE 802.3u 10BASE-TX |
| | IEEE 802.3ab 1000BASE-T |
| | IEEE 802.3x Control de Flujo |
| | IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet |
| Soporte de Energía | Entrada de energía: AC 90~240V Total $\leq 300W$ AI Watchdog: Puerto 1~24 1~24 Salida de energía: Puerto PoE1~22: 1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 30W$ Puerto PoE23~24: 1245(+53V),3678(GND) Compatible 1/2(+52V),3/6(GND) $\leq 60W$ |
| Nivel de Protección | Protección contra rayos:6KV Protección ESD:8KV |
| Especificaciones Físicas | Tamaño (LAH): 440mm180mm45mm, Peso: 2.65KG |
| Entorno de Trabajo | Temperatura de operación: -30°C~60°C |
| | Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C |
| | Humedad de operación: 10%~90% sin condensación |
| | Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| Certificaciones | CE |
| | FCC |
| | RoHS 2.0 |
| Garantía | Dispositivo completo: 1 año |
| Contenido del Paquete | Cable de alimentación AC, Manual de usuario, Orejas para rack de 19 pulgadas (1 par) |

Diagrama de Instalación

